

# MOTUL ALLGEAR EPL

SAE 90

## KURZBESCHREIBUNG

MOTUL ALLGEAR EPL ist ein Mehrzweckhypoidgetriebeöl auf Mineralölbasis mit Hochdruckzusätzen für Schaltgetriebe.

## SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

STANDARDS: SAE 90  
API GL 4  
MIL-L 2105

## BESONDERE VORTEILE


- Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebebeschmierung auch bei höchsten Temperaturen.
- Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.
- Vermeidet Korrosion und schäumt nicht.

## EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	90
Dichte bei 15°C	ASTM D 1298	0,892
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	16,8 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	181,2 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	98
Stockpunkt	ASTM D 97	-15°C
Flammpunkt	ASTM D 92	222°C

## LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 2 l-Dose

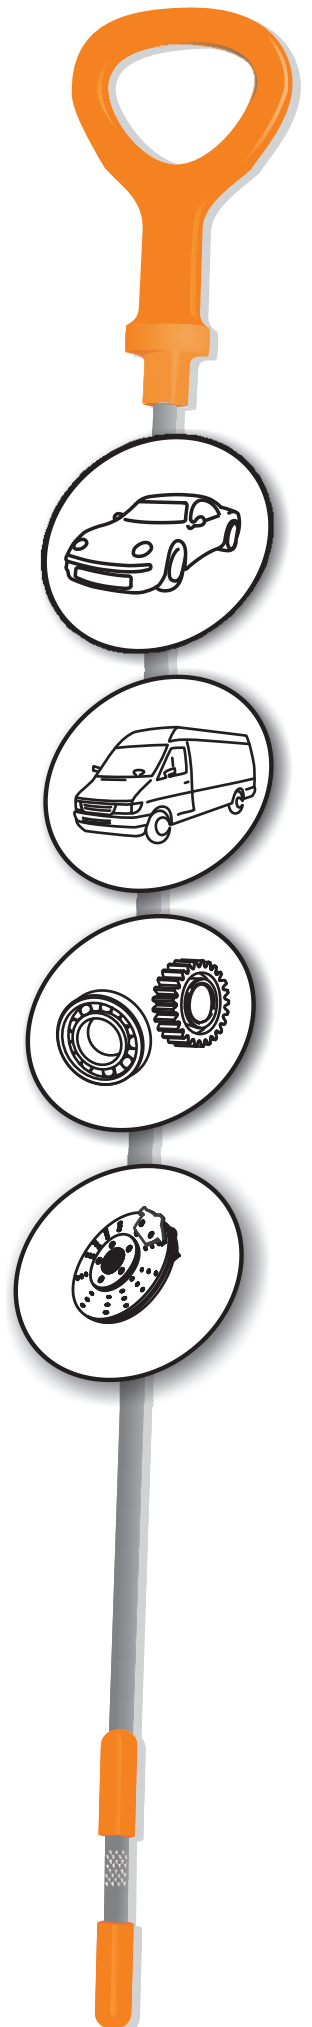

09/10

**MOTUL**

*fluid force*