

MOTUL HD

SAE 80W-90

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL HD ist ein hochwertiges mineralisches Hypoidgetriebeöl für Schaltgetriebe, Achsantriebe, Lenk- und Verteilergetriebe für hohe mechanische und thermische Belastungen.

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

STANDARDS: API GL 4 und GL 5
US Army MIL-L-2105D

BESONDERE VORTEILE


- Auch für höhere Drücke im Getriebe geeignet.
- Verhindert Korrosion und schäumt nicht.
- Mindert die Reibung und verhindert Verschleiß.
- Neutral gegen Dichtungen und Synchronringe.
- Alterungsbeständig.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	80W-90
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,890
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	15,0 mm ² /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	144 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	105
Stockpunkt	ASTM D 97	-27°C
Flammpunkt	ASTM D 92	210°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1L Plastikdose / 20L Kanister / 60L-Fass / 208L-Fass

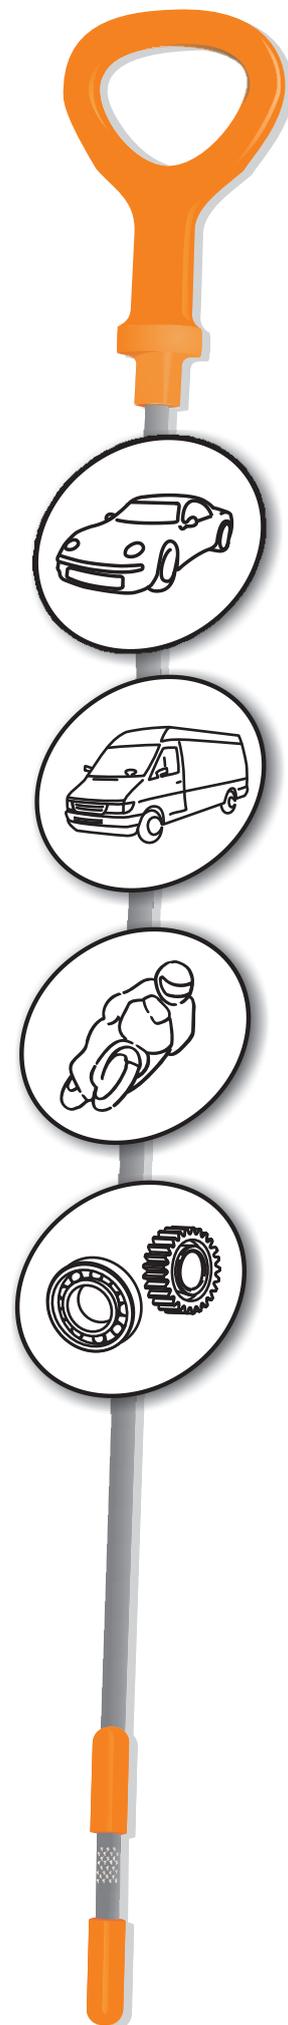

09/10

MOTUL

fluid force